

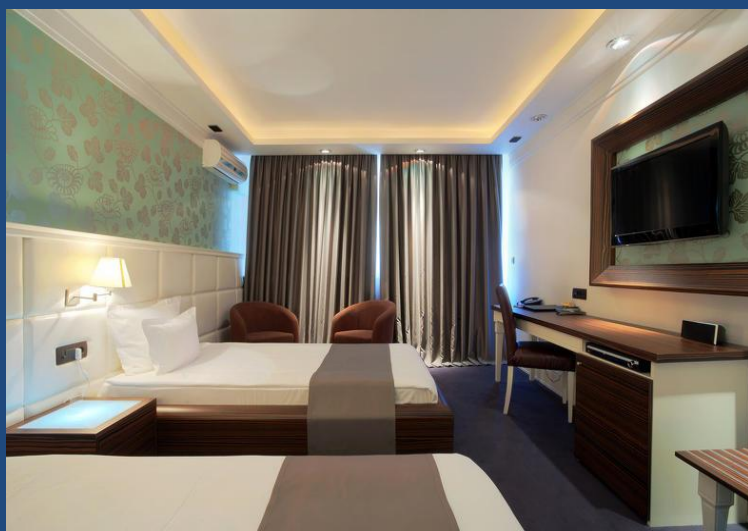
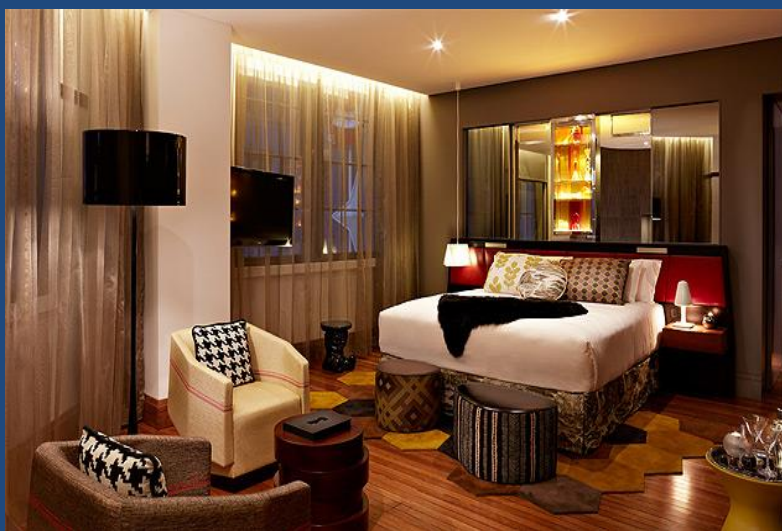
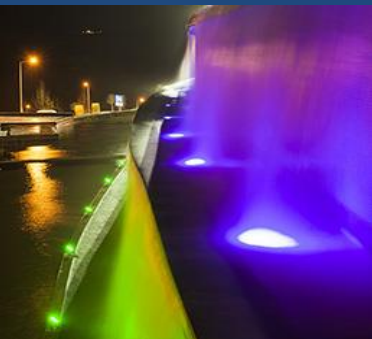


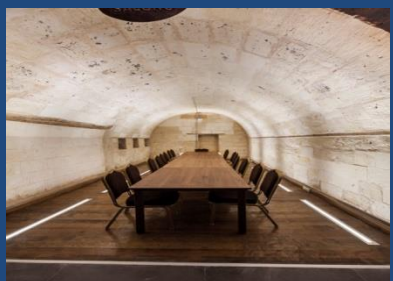

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016-2017

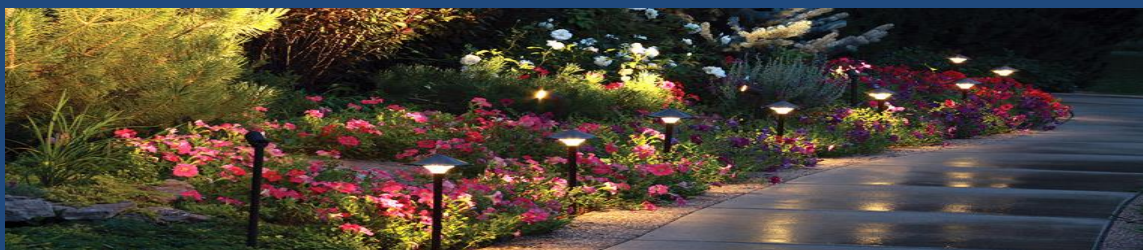

GoldLED

**Goldair
Group**

Περιεχόμενα

<i>Λίγα λόγια για την GoldLED</i>	<i>3</i>
<i>LED Panels, LED Downlights & Fixtures</i>	<i>4</i>
<i>Φωτιστικά Εσωτερικού Χώρου Pendant</i>	<i>14</i>
<i>Περιφερειακός Φωτισμός Κτηρίων.....</i>	<i>21</i>
<i>Περιφερειακός Φωτισμός Κήπων και Πάρκων</i>	<i>24</i>
<i>Απλίκες & Χωνευτά Εδάφους. Appliques & Recessed</i>	<i>33</i>
<i>LED Pool Lighting</i>	<i>40</i>
<i>Λαμπτήρες LED</i>	<i>43</i>

Λίγα λόγια για την GoldLED

"In The Beginning There Was Light"

Η **GoldLED**, η οποία είναι μέλος του ομίλου **Goldair**, εξειδικεύεται στον αρχιτεκτονικό, επαγγελματικό, οικιακό και βιομηχανικό φωτισμό με LED. Μέσα από μία συνεχή διαδικασία αναζήτησης των καταλληλότερων προμηθευτών από όλο τον κόσμο έχουμε καταφέρει και προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία λαμπτήρων LED υψηλής ποιότητας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς και πάντα με την αξιοπιστία του ομίλου **Goldair** ο οποίος από το 1955 πρωτοπορεί στην αξιόπιστη επιχειρηματικότητα της χώρας μας.

Η **GoldLED** είναι δίπλα σας για να σας προσφέρει προϊόντα με μοναδικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας φωτισμό που θα αλλάξει την αισθητική του χώρου σας. Η **GoldLED** ξεχωρίζει:

- Για την ποιότητα των φωτιστικών και λαμπτήρων LED
- Την μεγάλη γκάμα των προϊόντων
- Το Design
- Την υψηλή απόδοση σχέσης τιμής ποιότητας
- Την άμεση τήρηση των εγγυήσεων στα προϊόντα χωρίς αστερίσκους και μικρά γράμματα


LED Panels, LED Downlights & Fixtures



Electrical science has revealed to us the true nature of light, has provided us with innumerable appliances and instruments of precision, and has thereby vastly added to the exactness of our knowledge.

—Nicola Tesla—

GoldLED-131 Panel TriFio Recessed



Προτεινόμενες Χρήσεις:



STORES



OFFICES



SCHOOLS



HOSPITALS



MEETING HALLS



SHOPPING CENTERS



AISLES



MARKETS

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Mid Power	4000-6500K	0,95	>80	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hrs

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b,c)
GoldLED-131 TriFio 30W	30W	2508lm	1	595 x 595x47mm

Επιπλέον Επιλογές:

- Dali κι έξυπνα συστήματα διαδρόμου
- Dimming Εφαρμογές
- Emergency Kits για μέχρι 3 ώρες αυτοδυναμία
- CCT της Επιλογής του Πελάτη
- Επιλογή Βαφής χρώματος RAL για το φωτιστικό

Diffuser


High transmission PMMA opal cover with UVprotection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire

Certificates



EN 60598-2-2

GoldLED-131 Panel Steril Recessed

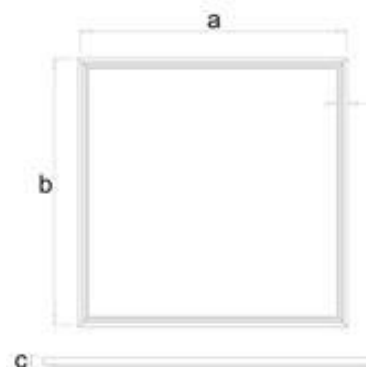

Προτεινόμενες Χρήσεις:



STORES



OFFICES



SCHOOLS



HOSPITALS



MEETING HALLS



SHOPPING CENTERS



AISLES



MARKETS

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Mid Power	4000-6500K	0,95	>80	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hrs

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b,c)
GoldLED-131 Steril 33W	33W	2508lm	1	595 x 595x100mm

Επιπλέον Επιλογές:

- Dali κι εξυπνα συστήματα διαδρόμου
- Dimming Εφαρμογές
- Emergency Kits για μέχρι 3 ώρες αυτοδυναμία
- CCT της Επιλογής του Πελάτη
- Επιλογή Βαφής χρώματος RAL για το φωτιστικό


Diffuser

Sandblasted tempered diffuser providing IK08 conditions and resistant to high temperatures and impacts.

Certificates



GoldLED-131 Panel Mio Recessed

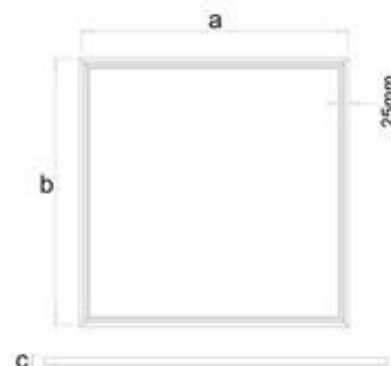

Προτεινόμενες Χρήσεις:



LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Mid Power	4000-6500K	0,95	>80	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hrs

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b,c)
GoldLED-131 20W Mio	20W	1884lm	1	300 x 300 x 12mm

Επιπλέον Επιλογές:

- Dali κι εξυπνα συστήματα διαδρόμου
- Emergency Kits για μέχρι 3 ώρες αυτοδυναμία
- CCT της Επιλογής του Πελάτη
- Επιλογή Βαφής χρώματος RAL για το φωτιστικό



Diffuser

High transmission PMMA opal cover with UVprotection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire

Certificates



GoldLED-131 Panel Galaxy Recessed

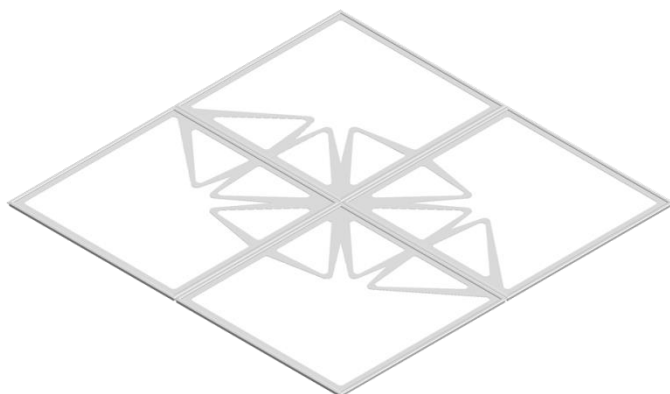

Προτεινόμενες Χρήσεις:



OFFICES



MEETING HALLS



SHOPPING CENTERS



AISLES



STORES



RESTAURANTS AND CAFES

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Mid Power	3000-4000K	0,95	>80	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hrs

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b,c)
GoldLED-131 Galaxy	33W	4x3900lm	4	595 x 595 x 80mm

Επιπλέον Επιλογές:

- Dali κι εξυπνα συστήματα διαδρόμου
- Emergency Kits για μέχρι 3 ώρες αυτοδυναμία
- CCT της Επιλογής του Πελάτη
- Επιλογή Βαφής χρώματος RAL για το φωτιστικό

Diffuser

High transmission PMMA opal cover with UVprotection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire

Certificates



EN 60598-2-2

GoldLED Office Backlight Recessed Series



Cobble



Leaf

Προτεινόμενες Χρήσεις:



LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Mid Power	4000-6500K	0,95	>80	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hours

Product	LED Suggested	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(α,β,γ)
GoldLED-131 Cobble	33W	4x1220lm	4	595 x 595 x 80mm
GoldLED-131 Leaf	33W	4x1220lm	4	595 x 595 x 80mm

Επιπλέον Επιλογές:

- Dali κι εξυπνα συστήματα διαδρόμου
- Emergency Kits για μέχρι 3 ώρες αυτοδυναμία
- CCT της Επιλογής του Πελάτη
- Επιλογή Βαφής χρώματος RAL για το φωτιστικό


Diffuser

High transmission PMMA opal cover with UVprotection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire

Certificates



GoldLED-131 Panel Deco Mounted

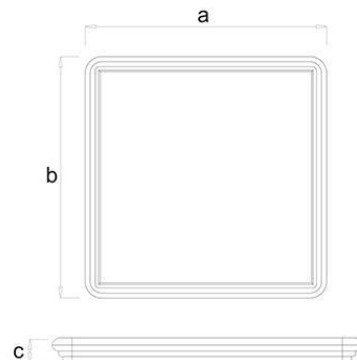

Προτεινόμενες Χρήσεις:



OFFICES



MEETING HALLS



SHOPPING CENTERS



AISLES



STORES



RESTAURANTS AND CAFES

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Mid Power	4000K	0,95	>80	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b,c)
GoldLED-131 Deco 33W	33W	3000lm	4	655 x 655 x 50mm

Επιπλέον Επιλογές:

- Dali κι εξυπνα συστήματα διαδρόμου
- Emergency Kits για μέχρι 3 ώρες αυτοδυναμία
- CCT της Επιλογής του Πελάτη
- Επιλογή Βαφής χρώματος RAL για το φωτιστικό

Diffuser


High transmission PMMA opal cover with UVprotection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire

Certificates



EN 60598-2-2

GoldLED-PSD01 Mounted Downlight



Προτεινόμενες Χρήσεις:



LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Mid Power	4000-6500K	0,95	>85	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(Ø,b)
GoldLED PSD01 15W	15W	1050lm	24	200x38mm
GoldLED PSD01 20W	20W	1260lm	24	225x38mm

Επιπλέον Επιλογές:

- Dali κι εξυπνα συστήματα διαδρόμου
- Emergency Kits για μέχρι 3 ώρες αυτοδυναμία


Diffuser

High transmission PMMA opal cover with UVprotection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire

Certificates



GoldLED-Elektra Recessed Downlight

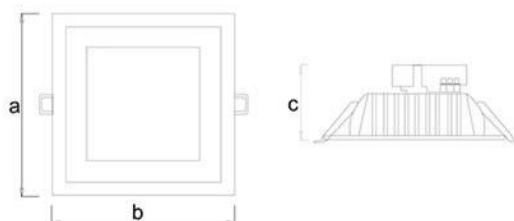

Προτεινόμενες Χρήσεις:



MEETING HALLS



SHOPPING CENTERS



STORES



RESTAURANTS AND CAFES



HOTELS



BALCONIES

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Mid Power	4000-6500K	0,95	>85	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b,c)
GoldLED Elektra 12W	12W	864lm	20	157x157x40mm
GoldLED Elektra 18W	18W	1350lm	20	200x00x40mm

Επιπλέον Επιλογές:

- Dali κι εξυπνα συστήματα
- Emergency Kits για μέχρι 3 ώρες αυτοδυναμία


Diffuser

High transmission PMMA opal cover with UVprotection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire


Certificates




GoldLED-Pluton Recessed Downlight



Pluton



Spica



Sirius

Προτεινόμενες Χρήσεις:



MEETING HALLS



SHOPPING CENTERS



STORES



RESTAURANTS AND CAFES



HOTELS



SHOWCASES

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
COB	4000-6500K	0,95	>85	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(Ø,η)
*GoldLED Pluton 5W	5W	443lm	100	84,5 x 45mm
GoldLED Spica 13W	13W	1100lm	20	90x95mm
GoldLED Sirius 8W	8W	680lm	50	103x73mm

Επιπλέον Επιλογές:

- Dali κι εξυπνα συστήματα
- Emergency Kits για μέχρι 3 ώρες αυτοδυναμία
- CCT της Επιλογής του Πελάτη απο 4000-6500K
- *Βαφή Φωτιστικού σε χρώμα Ασημί ή Λευκό ή Μαύρο

Diffuser

Tempered glass, BK 7

Certificates



The background is a deep blue gradient. On the left, a large, dark blue, curved shape, resembling a lens or a drop, dominates the foreground. To its right, a cluster of several translucent blue bubbles of varying sizes is visible. The bubbles have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance. The overall composition is minimalist and artistic.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Pendant

“Love is not consolation. It is light.”

— Simone Weil—

GoldLED Pendant Volga



Προτεινόμενες Χρήσεις:



STORES



RESTAURANTS AND CAFES



BOUTIQUES




SHOPPING CENTERS



SHOWCASES

CCT Suggested	LED Base	LED Ready	Optical Cover / Diffuser	Frequency	Other
4000-6500K	E27	YES	PMMA/ Aluminium PCB	50-60Hz	Non Flammable Connector

Product	LED Suggested Decorative Lamp	Suggested Filament LED Lamp	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b,c)
GoldLED Pedant Volga	>10W	5-10W	4	290x600x500

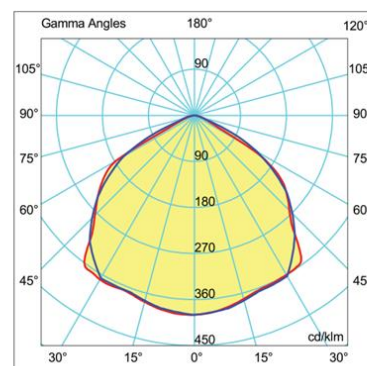

Certificates



EN 60598-2-1

180.0 0.0 45W η :100.00 %
270.0 90.0

GoldLED Pendant




CCT Suggested	LED Base	LED Ready	Optical Cover / Diffuser	Body	Other
3000-4000K	E27	YES	PMMA/ Aluminium PCB	Electrostatic powder coated, aluminium body	Non Flammable Connector

Product	LED Suggested	Suggested Filament LED Lamp	Pcs/Pack	Διαστάσεις(α,β,γ)
GoldLED Pendant Anafi	10W	5-10W	1	290x300mm
GoldLED Pendant Simi	10W	5-10W	1	325x149mm
GoldLED Pendant Pico	10W	5-10W	1	150x450mm
GoldLED Pendant Rodos	10W	5-10W	1	300x195mm

Certificates



GoldLED- Pendant Recta

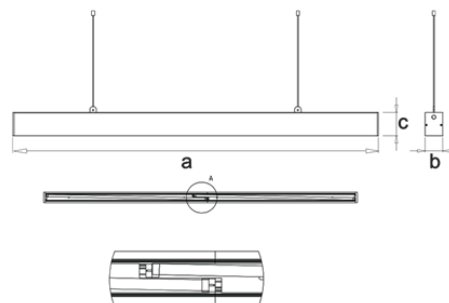

Προτεινόμενες Χρήσεις:



OFFICES



MEETING HALLS



SHOPPING CENTERS



STORES




RESTAURANTS AND CAFES

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Mid Power	3000-4000K	0,95	>85	Extruded aluminium	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b,c)
GoldLED Recta	48W	2689lm	1	1220x58x76mm

Επιπλέον Επιλογές:

- Dali κι εξυπνα συστήματα
- Emergency Kits για μέχρι 3 ώρες αυτοδυναμία
- CCT της Επιλογής του Πελάτη απο 4000-6500K
- Επιλογή Βαφής χρώματος RAL για το φωτιστικό



180.0 — 0.0 48W LED η : 100.00 %
270.0 — 90.0



Certificates



EN 60598-2-1



GoldLED- Pendant Circa

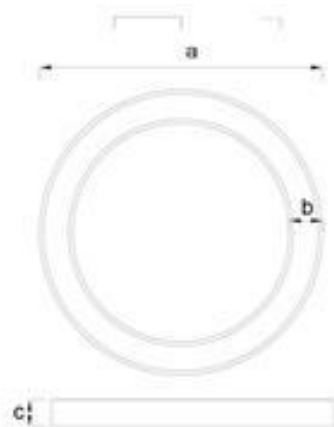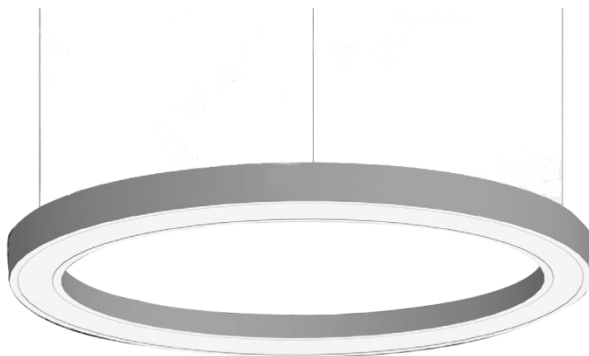

Προτεινόμενες Χρήσεις:



OFFICES



MEETING HALLS



SHOPPING CENTERS



STORES



RESTAURANTS AND CAFES

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Mid Power	3000-4000K	0,95	>85	Extruded aluminium	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b,c)
GoldLED Circa 75W	75W	6750lm	1	600x74x60mm
GoldLED Circa 100W	100W	9000lm	1	900x74x76mm

Επιπλέον Επιλογές:

- Dali κι εξυπνα συστήματα
- Emergency Kits για μέχρι 3 ώρες αυτοδυναμία
- CCT της Επιλογής του Πελάτη
- Βαφή Φωτιστικού σύμφωνα με τις ανάγκες σας



Diffuser

High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire

Certificates



GoldLED- Pendant Quad

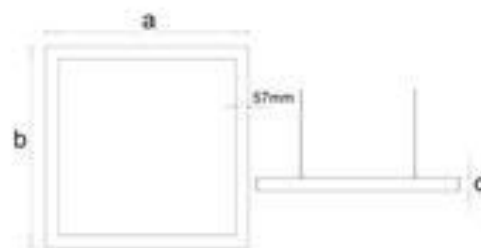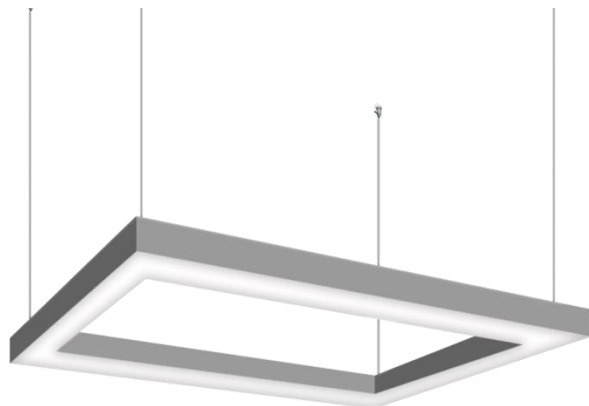

Προτεινόμενες Χρήσεις:



OFFICES



MEETING HALLS



SHOPPING CENTERS



STORES



RESTAURANTS AND CAFES

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Mid Power	3000-4000K	0,95	>85	Extruded aluminium	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b,c)
GoldLED Quad 100W	100W	9000lm	1	900x57x76mm

Επιπλέον Επιλογές:

- Dali κι εξυπνα συστήματα
- Emergency Kits για μέχρι 3 ώρες αυτοδυναμία
- CCT της Επιλογής του Πελάτη
- Βαφή Φωτιστικού σύμφωνα με τις ανάγκες σας


Diffuser

High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire

Certificates



GoldLED- Pendant Polaris

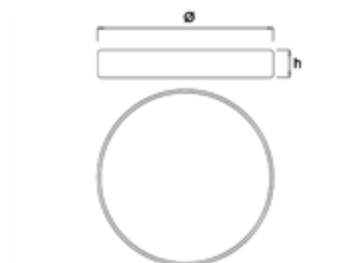

Προτεινόμενες Χρήσεις:



OFFICES



MEETING HALLS



SHOPPING CENTERS



STORES



RESTAURANTS AND CAFES

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Mid Power	3000-4000K	0,95	>85	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(Ø,h)
GoldLED Polaris 75W	75W	7500lm	1	600x76mm
GoldLED Polaris 100W	100W	9000lm	1	900x76mm

Επιπλέον Επιλογές:


- Dali κι εξυπνα συστήματα
- Emergency Kits για μέχρι 3 ώρες αυτοδυναμία
- CCT της αρεσκίας σας απο 4000-6500K
- Βαφή Φωτιστικού της Επιλογής του Πελάτη

Diffuser

High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire

Certificates



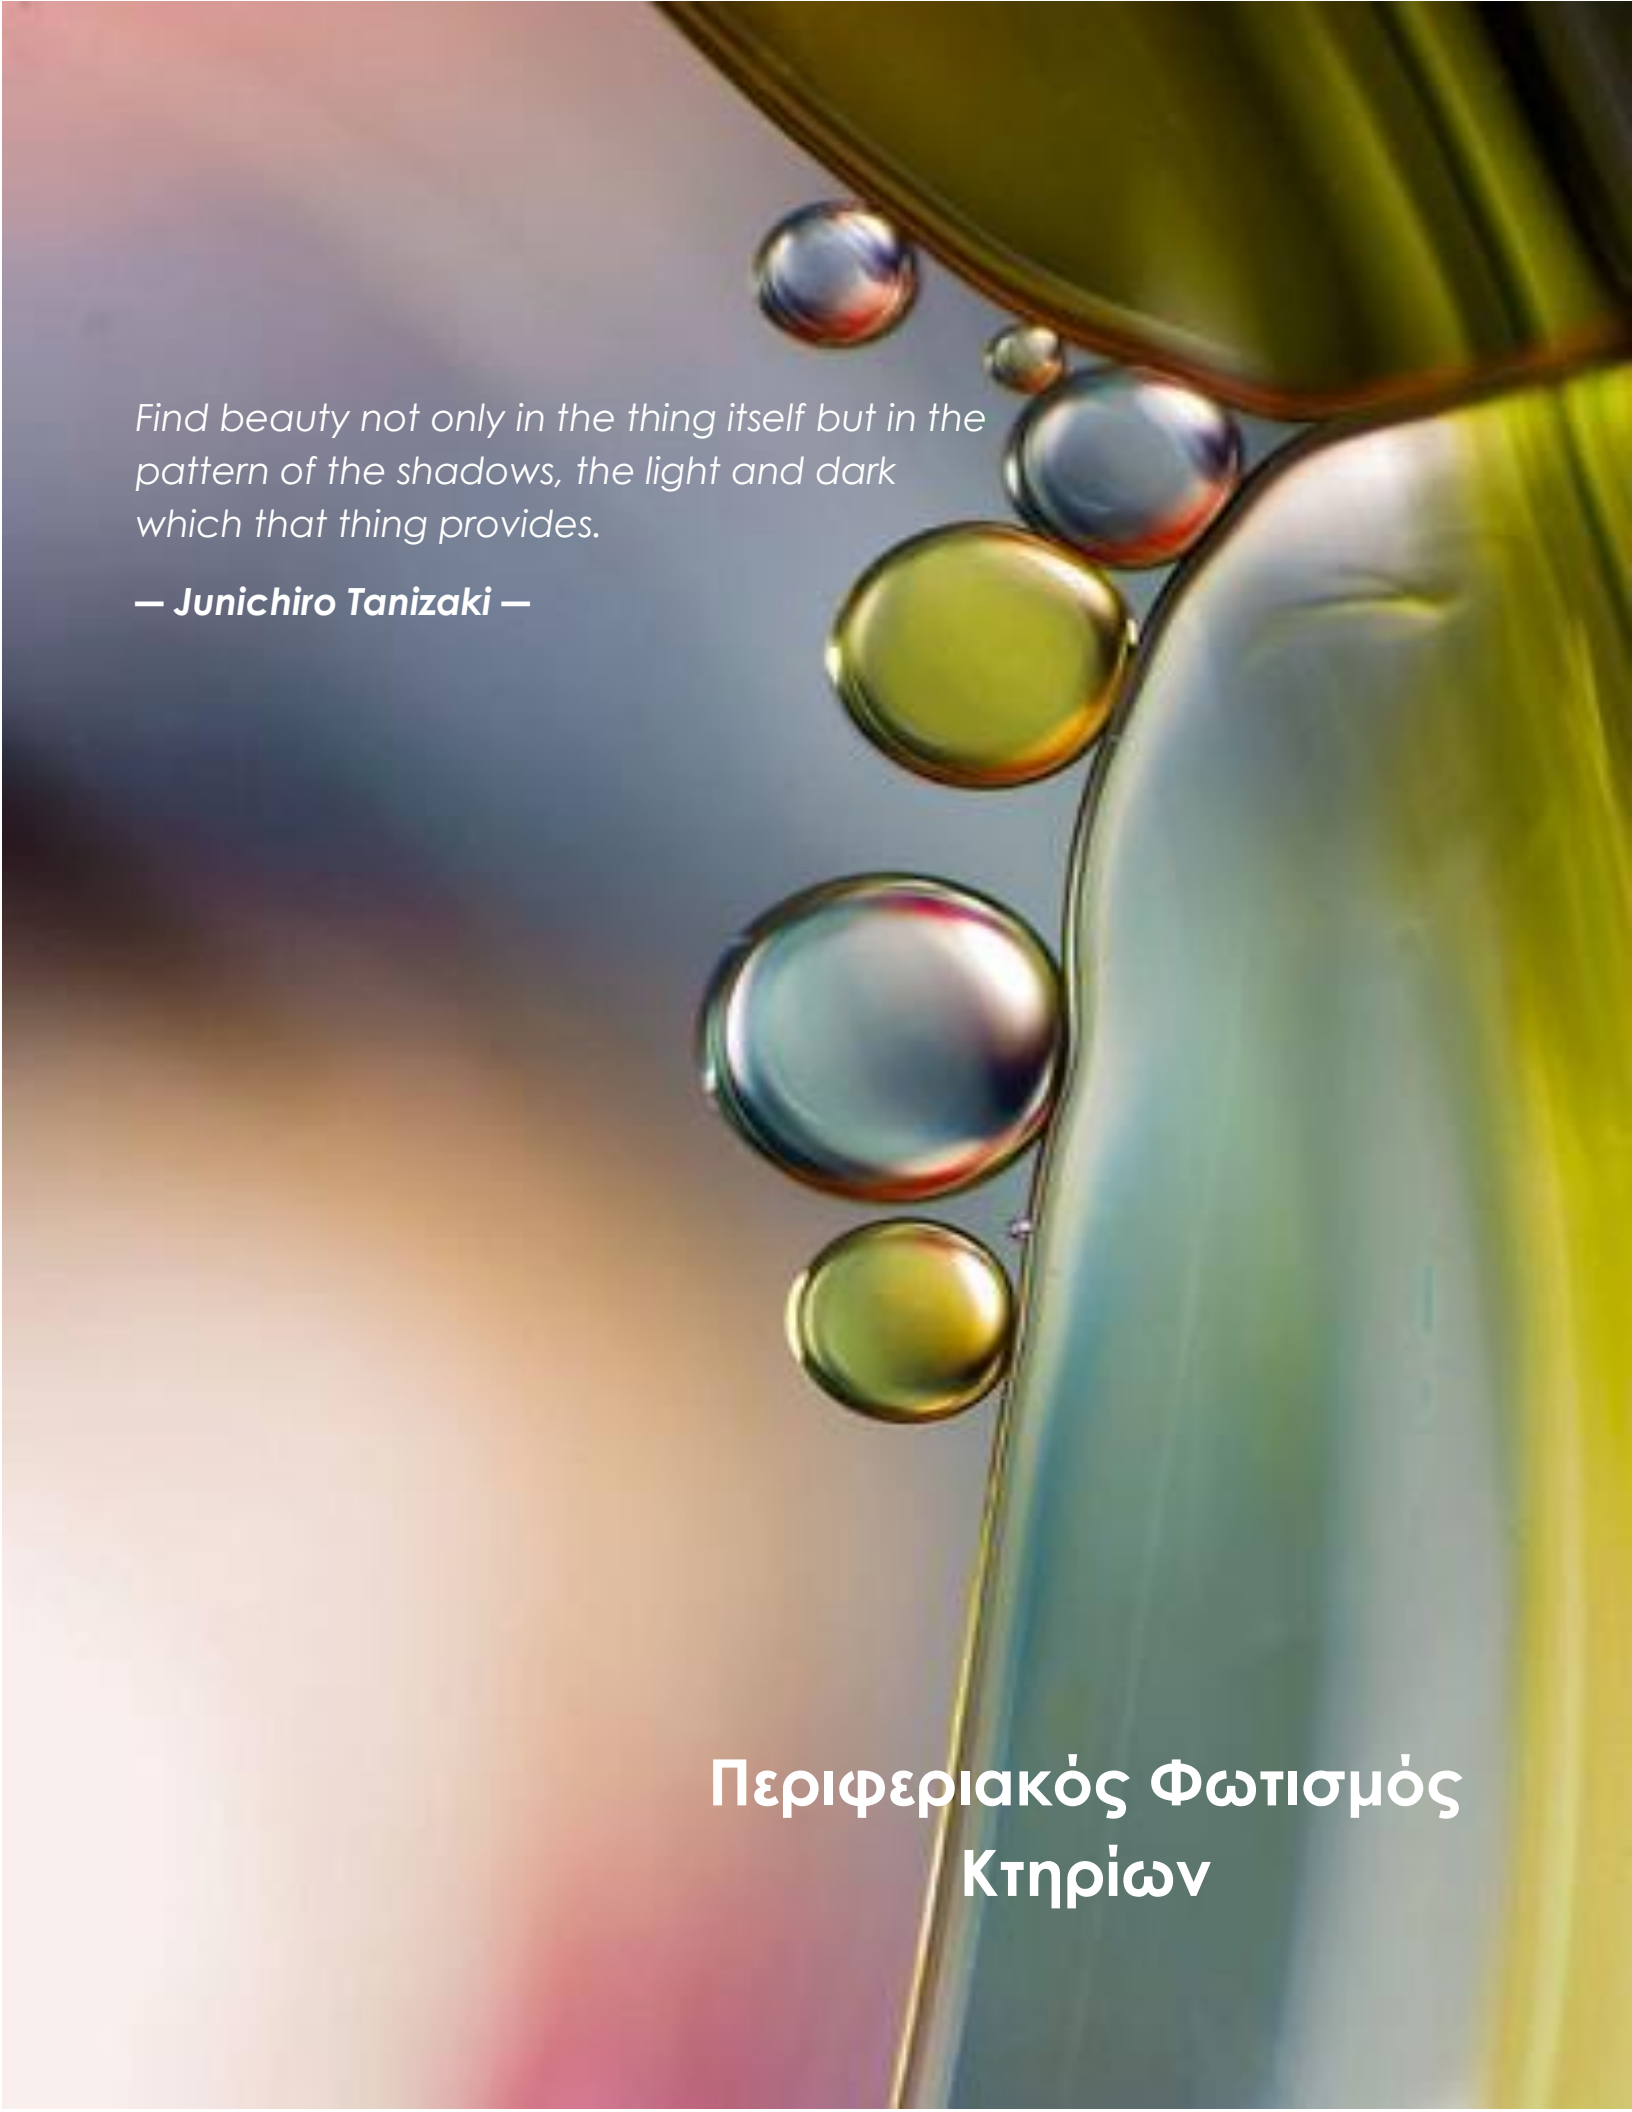

*Find beauty not only in the thing itself but in the
pattern of the shadows, the light and dark
which that thing provides.*

— Junichiro Tanizaki —

Περιφεριακός Φωτισμός Κτηρίων

GoldLED-Inovaled Wallwasher IP66



Προτεινόμενες Χρήσεις:



PARKS



FACADES

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Power LED	3000-4000K	0,95	>70	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b,c)
GoldLED Inovaled WW 15W*	15W	1455lm	4	342x140x69mm
GoldLED Inovaled WW 30W*	30W	3030lm	4	640x140x69mm
GoldLED Inovaled WW 45W*	45W	4045lm	4	942x140x69mm
GoldLED Double Inovaled WW 30W	30W	2910lm	4	342x140x69mm
GoldLED Double Inovaled WW 60W	60W	5820lm	4	640x140x69mm
GoldLED Double Inovaled WW 90W	90W	8730lm	4	942x140x69mm

Επιπλέον Επιλογές:

- CCT της Επιλογής του Πελάτη
- *RGBA και RGB εφαρμογές με DMX Control
- Επιλογή γωνίας δέσμης: 15,30,40+20

Lenses: UV protection , PMMA

Diffuser: PC


Certificates



EN 60598-2-1



GoldLED-WWR01 Recessed Wallwasher



Προτεινόμενες Χρήσεις:



PARKS



FACADES

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Power LED	3000-4000K	0,95	>70	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b,c)
GoldLED WWR01-60W	60W	5500lm	1	500x80x95mm
GoldLED WWR01-100W	100W	9000lm	1	1000x80x95mm

Επιπλέον Επιλογές:

- CCT της Επιλογής του Πελάτη
- RGBA και RGB εφαρμογές με DMX Control
- Επιλογή γωνίας δέσμης: 15,30,40+20

Lenses: UV Stabilised PMMA

Diffuser: Tempered Glass

Certificates



Περιφεριακός Φωτισμός Κτηρίων

*Space and light and order. Those are the things
that men need just as much as they need
bread or a place to sleep.*

— Le Corbusier—

GoldLED-Dion COB



Προτεινόμενες
Χρήσεις:



PARKS



BUILDING SURROUNDINGS

2 Years Warranty

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Power LED	4500-6500K	0,95	>70	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b,Ø)
GoldLED Dion 30W	30W	3300lm	1	4500x710x168

Επιπλέον Επιλογές:

- CCT της Επιλογής του Πελάτη
- Βαφή Φωτιστικού σε χρώμα RAL

- Lenses: Metallized polymer
- Diffuser: Clear glass, BK 7


Certificates



EN 60598-2-1



GoldLED-Borneo



**Προτεινόμενες
Χρήσεις:**



PARKS



BUILDING SURROUNDINGS

2 Years Warranty

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Power LED	4500-6500K	0,95	>70	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b,Ø)
GoldLED Borneo 64W	64W	14420lm	1	4500x980x114

Επιπλέον Επιλογές:

- CCT της Επιλογής του Πελάτη
- Βαφή Φωτιστικού σε χρώμα RAL

- Lenses: Metallized polymer
- Diffuser: Clear glass, BK 7

Certificates



EN 60598-2-1



GoldLED-Olympos



Προτεινόμενες
Χρήσεις:



PARKS



BUILDING SURROUNDINGS

2 Years Warranty

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
Mid Power LED	4500-6500K	0,95	>70	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b,c,d,Ø)
GoldLED Olympus 40W	40W	3600lm	1	4500x100x790x450x220

Επιπλέον Επιλογές:

- CCT της Επιλογής του Πελάτη απο 4000-6500K
- Βαφή Φωτιστικού σε χρώμα Ασημί ή Λευκό
- Dimmable Driver

- Lenses: Metallized polymer
- Diffuser: Clear glass, BK 7

Certificates



GoldLED-Limnos



**Προτεινόμενες
Χρήσεις:**



PARKS



BUILDING SURROUNDINGS

2 Years Warranty

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Mid Power LED	4000-6500K	0,95	>70	Electrostatic powder coated aluminium	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(h,Ø)
GoldLED Limnos 38W	38W	3880lm	1	4500x200x700mm
GoldLED Limnos 80W	80W	7990lm	1	4500x500mm

Επιπλέον Επιλογές:

- CCT της επιλογής του Πελάτη απο 4000-6500K
- Βαφή Φωτιστικού σε χρώματα RAL

- Lenses: Metallized polymer
- Diffuser: Clear glass, BK 7

Certificates



EN 60598-2-1



GoldLED-Patra



Προτεινόμενες
Χρήσεις:



PARKS



BUILDING SURROUNDINGS

2 Years Warranty

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
Mid Power LED	4500-6500K	0,95	>70	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις (α,Ø)
GoldLED Patra 125W	125W	12000lm	1	2500x115mm

Επιπλέον Επιλογές:

- CCT της Επιλογής του Πελάτη απο 4000-6500K
- Βαφή Φωτιστικού σε χρώμα Ασημί ή Λευκό
- Dimmable

- Lenses: Metallized polymer
- Diffuser: High-end transparent and homogeneous light distribution opal
- cover PMMA

Certificates



EN 60598-2-1



GoldLED-Milos



**Προτεινόμενες
Χρήσεις:**



2 Years Warranty

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Mid Power LED	4500-6500K	0,95	>70	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις (α,Ø)
GoldLED Milos 10W	10W	1200lm	1	1060x168mm
GoldLED Milos 60W	60W	6600lm	1	3000x168mm

Επιπλέον Επιλογές:


- CCT της επιλογής του Πελάτη απο 4000-6500K
- Βαφή Φωτιστικού σε χρώματα RAL
- Dimmable
- Λειτουργία με Timer
- Κέντρικη Ρύθμιση για RGB

- Lenses: Metallized polymer
- Diffuser: Clear glass, BK 7

Certificates



GoldLED-BriLED IP54

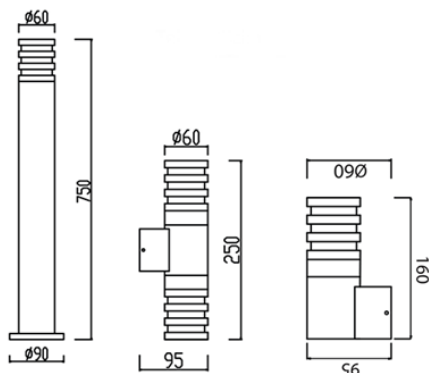

Προτεινόμενες
Χρήσεις:



PARKS



BUILDING SURROUNDINGS

2 Years Warranty

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
Mid Power LED	4000-5700K	0,90	>80	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	LED Qty	Pcs/Pack	Διαστάσεις (α,Ø)
GoldLED BriLED	2W	18	6	750 xΦ60mm
GoldLED BriLED	2x 2W	2x18	6	250 xΦ60+35mm
GoldLED BriLED	2W	18	6	160 xΦ60+35mm

Επιπλέον Επιλογές:

- Βαφή Φωτιστικού σε χρώματα RAL
- Dimmable driver

- Lenses: Metallized polymer
- Diffuser: High-end transparent and homogeneous light distribution opal
- cover PMMA

Certificates



EN 60598-2-1

GoldLED-Pigeon IP54



Προτεινόμενες
Χρήσεις:



PARKS



BUILDING SURROUNDINGS

2 Years Warranty

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
Mid Power LED	4000K	0,90	>80	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις (α,Ø)
GoldLED Pigeon	20W	600lm	1	820 x Φ 111mm

Certificates





EN 60598-2-1

Απλίκες & Χωνευτά Εδάφους

*Music is the arithmetic of sounds as
optics is the geometry of light.*

— Claude Debussy —

GoldLED-Cono Applique

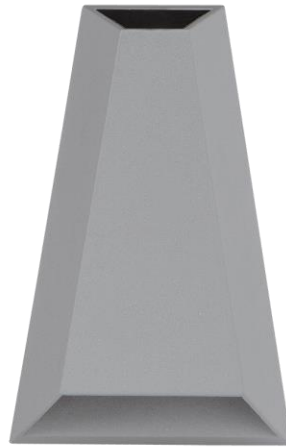

Προτεινόμενες Χρήσεις:



SHOPPING CENTERS



STORES



RESTAURANTS AND CAFES



HOTELS



SHOWCASES

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Mid Power LED	4000K	0,95	>80	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b,c)
GoldLED Cono 5W	5W	400lm	12	109x173x63mm

Certificates




IP54

EN 60598-2-1



GoldLED-HatLED Applique

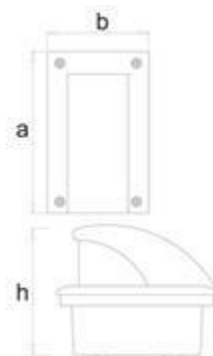

Προτεινόμενες Χρήσεις:



SHOPPING CENTERS



STORES



RESTAURANTS AND CAFES



HOTELS



SHOWCASES


LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Mid Power LED	4000K	0,95	>80	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b,c)
GoldLED Sirius 8W	2.4W	120lm	12	166x105x135mm

Certificates



GoldLED-Havana IP66

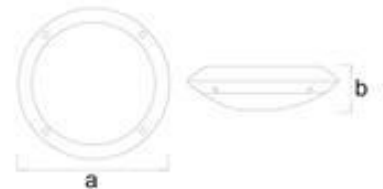

Προτεινόμενες Χρήσεις:



LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD Mid Power LED	4000K	0,95	>80	Electrostatic powder coated metal	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b)
GoldLED Havana-15W	15W	1200lm	8	350x130mm


Επιπλέον Επιλογές:

- Dali κι εξυπνα σύστήματα(Sensor)
- CCT της Επιλογής του Πελάτη
- RAL χρώμα της Επιλογής του Πελάτη

Certificates



GoldLED Kent IP65



Προτεινόμενες Χρήσεις:



BUILDING SURROUNDINGS



STAIRS



BALCONIES


CCT Suggested	LED Base	LED Ready	Optical Cover / Diffuser	Frequency	Ballast
3000-4000K	E27	YES	Antiglare, opal optical cover	50-60Hz	Electronic

Product	LED Suggested	Suggested LED Lamps	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b)
GoldLED-131 Kent	2x10W	10W	3	350 x 130mm

Certificates



GoldLED-RC01 IP67 Recessed Floor Luminaires



Προτεινόμενες Χρήσεις:



SHOPPING CENTERS



STORES



RESTAURANTS AND CAFES



HOTELS



SHOWCASES

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
Power SMD LED	4000-6500K	0,95	>80	Electrostatic powder coated aluminium	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b,c)
GoldLED RC01 12W	12W	1152lm	6	200x173x395mm

Επιπλέον Επιλογές:

- CCT της επιλογής του Πελάτη
- Λειτουργία με Timer

Certificates



GoldLED-RC02 Recessed Floor Luminaires



Προτεινόμενες Χρήσεις:



SHOPPING CENTERS



STORES



RESTAURANTS AND CAFES



HOTELS



SHOWCASES

LED Type	Color Range	Power Factor	CRI	Body	Frequency	Lifetime
SMD LED	4000-6500K	0,95	>80	Electrostatic powder coated aluminium	50-60Hz	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b)
GoldLED RC02 1.5W	1.5W	130lm	18	108x114mm

Επιπλέον Επιλογές:

- CCT της επιλογής του Πελάτη
- Λειτουργία με Timer
- Επιλογή Χρώματος για Λευκό ή Μπλέ
- Sandblasted Glass

Certificates





LED Pool Lighting

*Light in Nature creates the
movement of colors.*

— Robert Delaunay —



LED Pool Lighting

*Light in Nature creates the
movement of colors.*

— Robert Delaunay —

Copyright © 2014 L. Delaunay



LED Pool Lighting

*Light in Nature creates the
movement of colors.*

— Robert Delaunay —




LED Pool Lighting

*Light in Nature creates the
movement of colors.*

— Robert Delaunay —

GoldLED-Pool Lighting RGB IP68



Προτεινόμενες Χρήσεις:




Voltage	Color Range	Power Factor	Frequency	IP	RGB Mode	Material	Lifetime
DC24V	RGB	0,95	50-60Hz	68	Automatic with 24V transformer	Aluminium	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b)
GoldLED Pool RGB-12W	12W	1200lm	12	350x130mm

Certificates



GoldLED-Pool Lighting with Base IP68



Προτεινόμενες Χρήσεις:



Voltage	Color Range	Power Factor	Frequency	IP	RGB Mode	Material	Lifetime
DC24V	4000K	0,95	50-60Hz	68	Automatic with 24V transformer	Aluminium	50.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b,c)
GoldLED Pool RGB-12W	12W	1200lm	6	360x240x150mm

Certificates



Λαμπτήρες LED




*In order to carry a positive action
we must develop here a positive
vision*

. — Dalai Lama—

GoldLED PS-01 Bulp E27 A60



Bulp E27



Candle E14


Voltage	Color Range	Power Factor	CRI	Efficacy	Frequency	Lifetime
AC220-240V	3000-6500K	0,90	>80	91	50-60Hz	30.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack	Διαστάσεις(a,b)
GoldLED Bulp 01 E27 7W	7W	650lm	100	60x113mm
GoldLED Bulp 01 E27 7W	10W	910lm	100	60x113mm
GoldLED 01 E14 4W	4W	320lm	100	106x38mm

Certificates



GoldLED PS Filament Series



Voltage	Color Range	Power Factor	CRI	Efficacy	Frequency	Lifetime
AC220-240V	6500K	0,90	>80	91	50-60Hz	30.000 Hours

Product	Power	Lumen	Pcs/Pack
GoldLED Filament E27 4W	4W	360lm	100
GoldLED Filament E14 4W	4W	360lm	100

Certificates



[illegible]



Το περιβάλλον είναι
το μέλλον μας.

Προστάτεψε το!

Φρόντισε το όπου
και όπως μπορείς.

Τα παιδιά μας θα
ζήσουν στο
περιβάλλον που θα
τους αφήσουμε...